
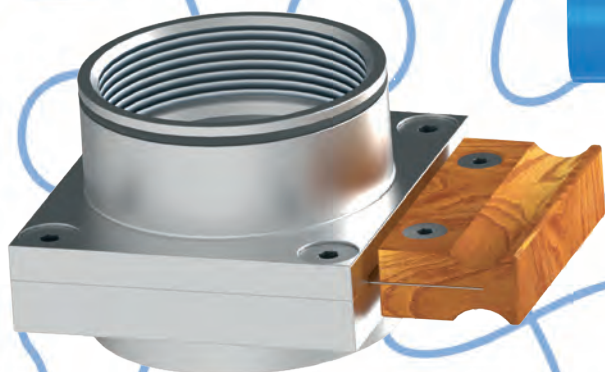


fastra.

...SPECIALISTA NA SERVIS POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

ZAŘÍZENÍ NBF-1

NÍZKOTLAKÉ BALONOVÁNÍ
BEZ ÚNIKU MÉDIA

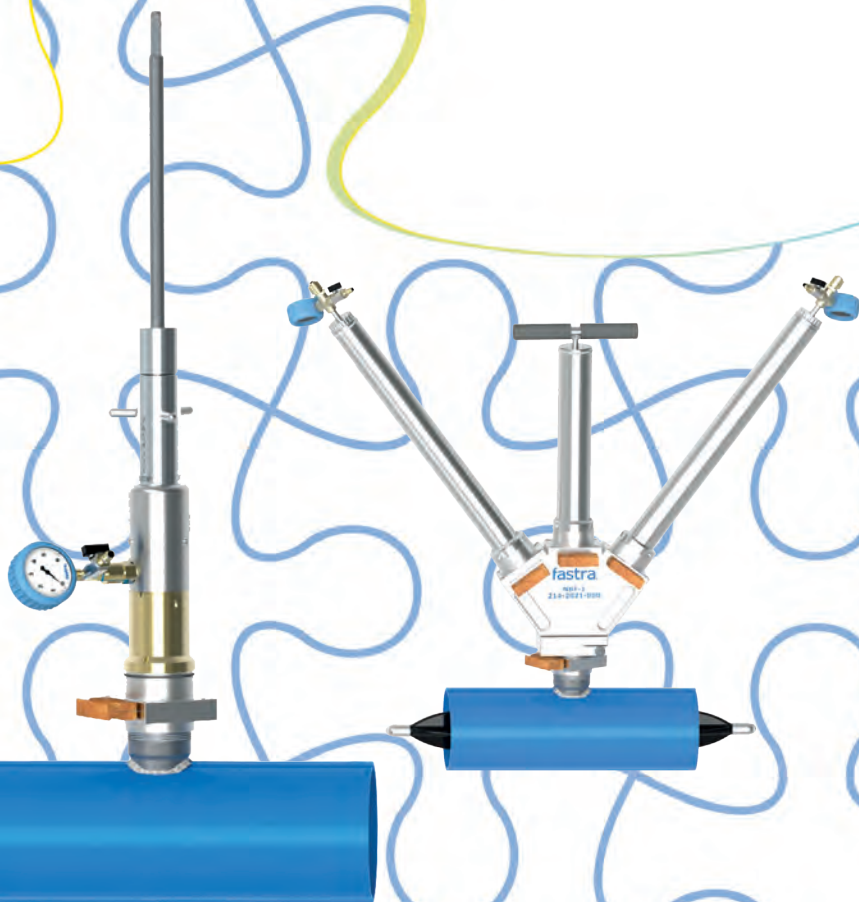


ZAŘÍZENÍ NBF-1

NÍZKOTLAKÉ BALONOVÁNÍ BEZ ÚNIKU MÉDIA

Souprava NBF-1 je systém, který umožňuje provádět dočasné bezúnikové přerušení průtoku plynu v potrubí. Připevnění zařízení na potrubí je provedeno přes přivařené balonovací hrdlo (tvarovku) k potrubí a našroubovaného planžetového uzávěru na vnější závit balonovacího hrdla. Soupravu NBF-1 je možno použít pro potrubí z oceli (DN) nebo PE (d).

Materiál uzavíraného potrubí:	ocel, PE (ostaní materiály po konzultaci s výrobcem)
Média v uzavíraném potrubí:	zemní plyn, příměsi vodíku (ostaní materiály po konzultaci s výrobcem)
Vnitřní průměr uzavíraného potrubí:	65-300 mm
Maximální uzavíraný tlak v potrubí:	0,00-0,15bar
Plnicí tlak balonu:	až 1,2bar
Pracovní teplota:	-5 až +55 °C

Hmotnost instalovaného zařízení:	20kg
Hmotnost soupravy včetně přepravní bedny:	50kg

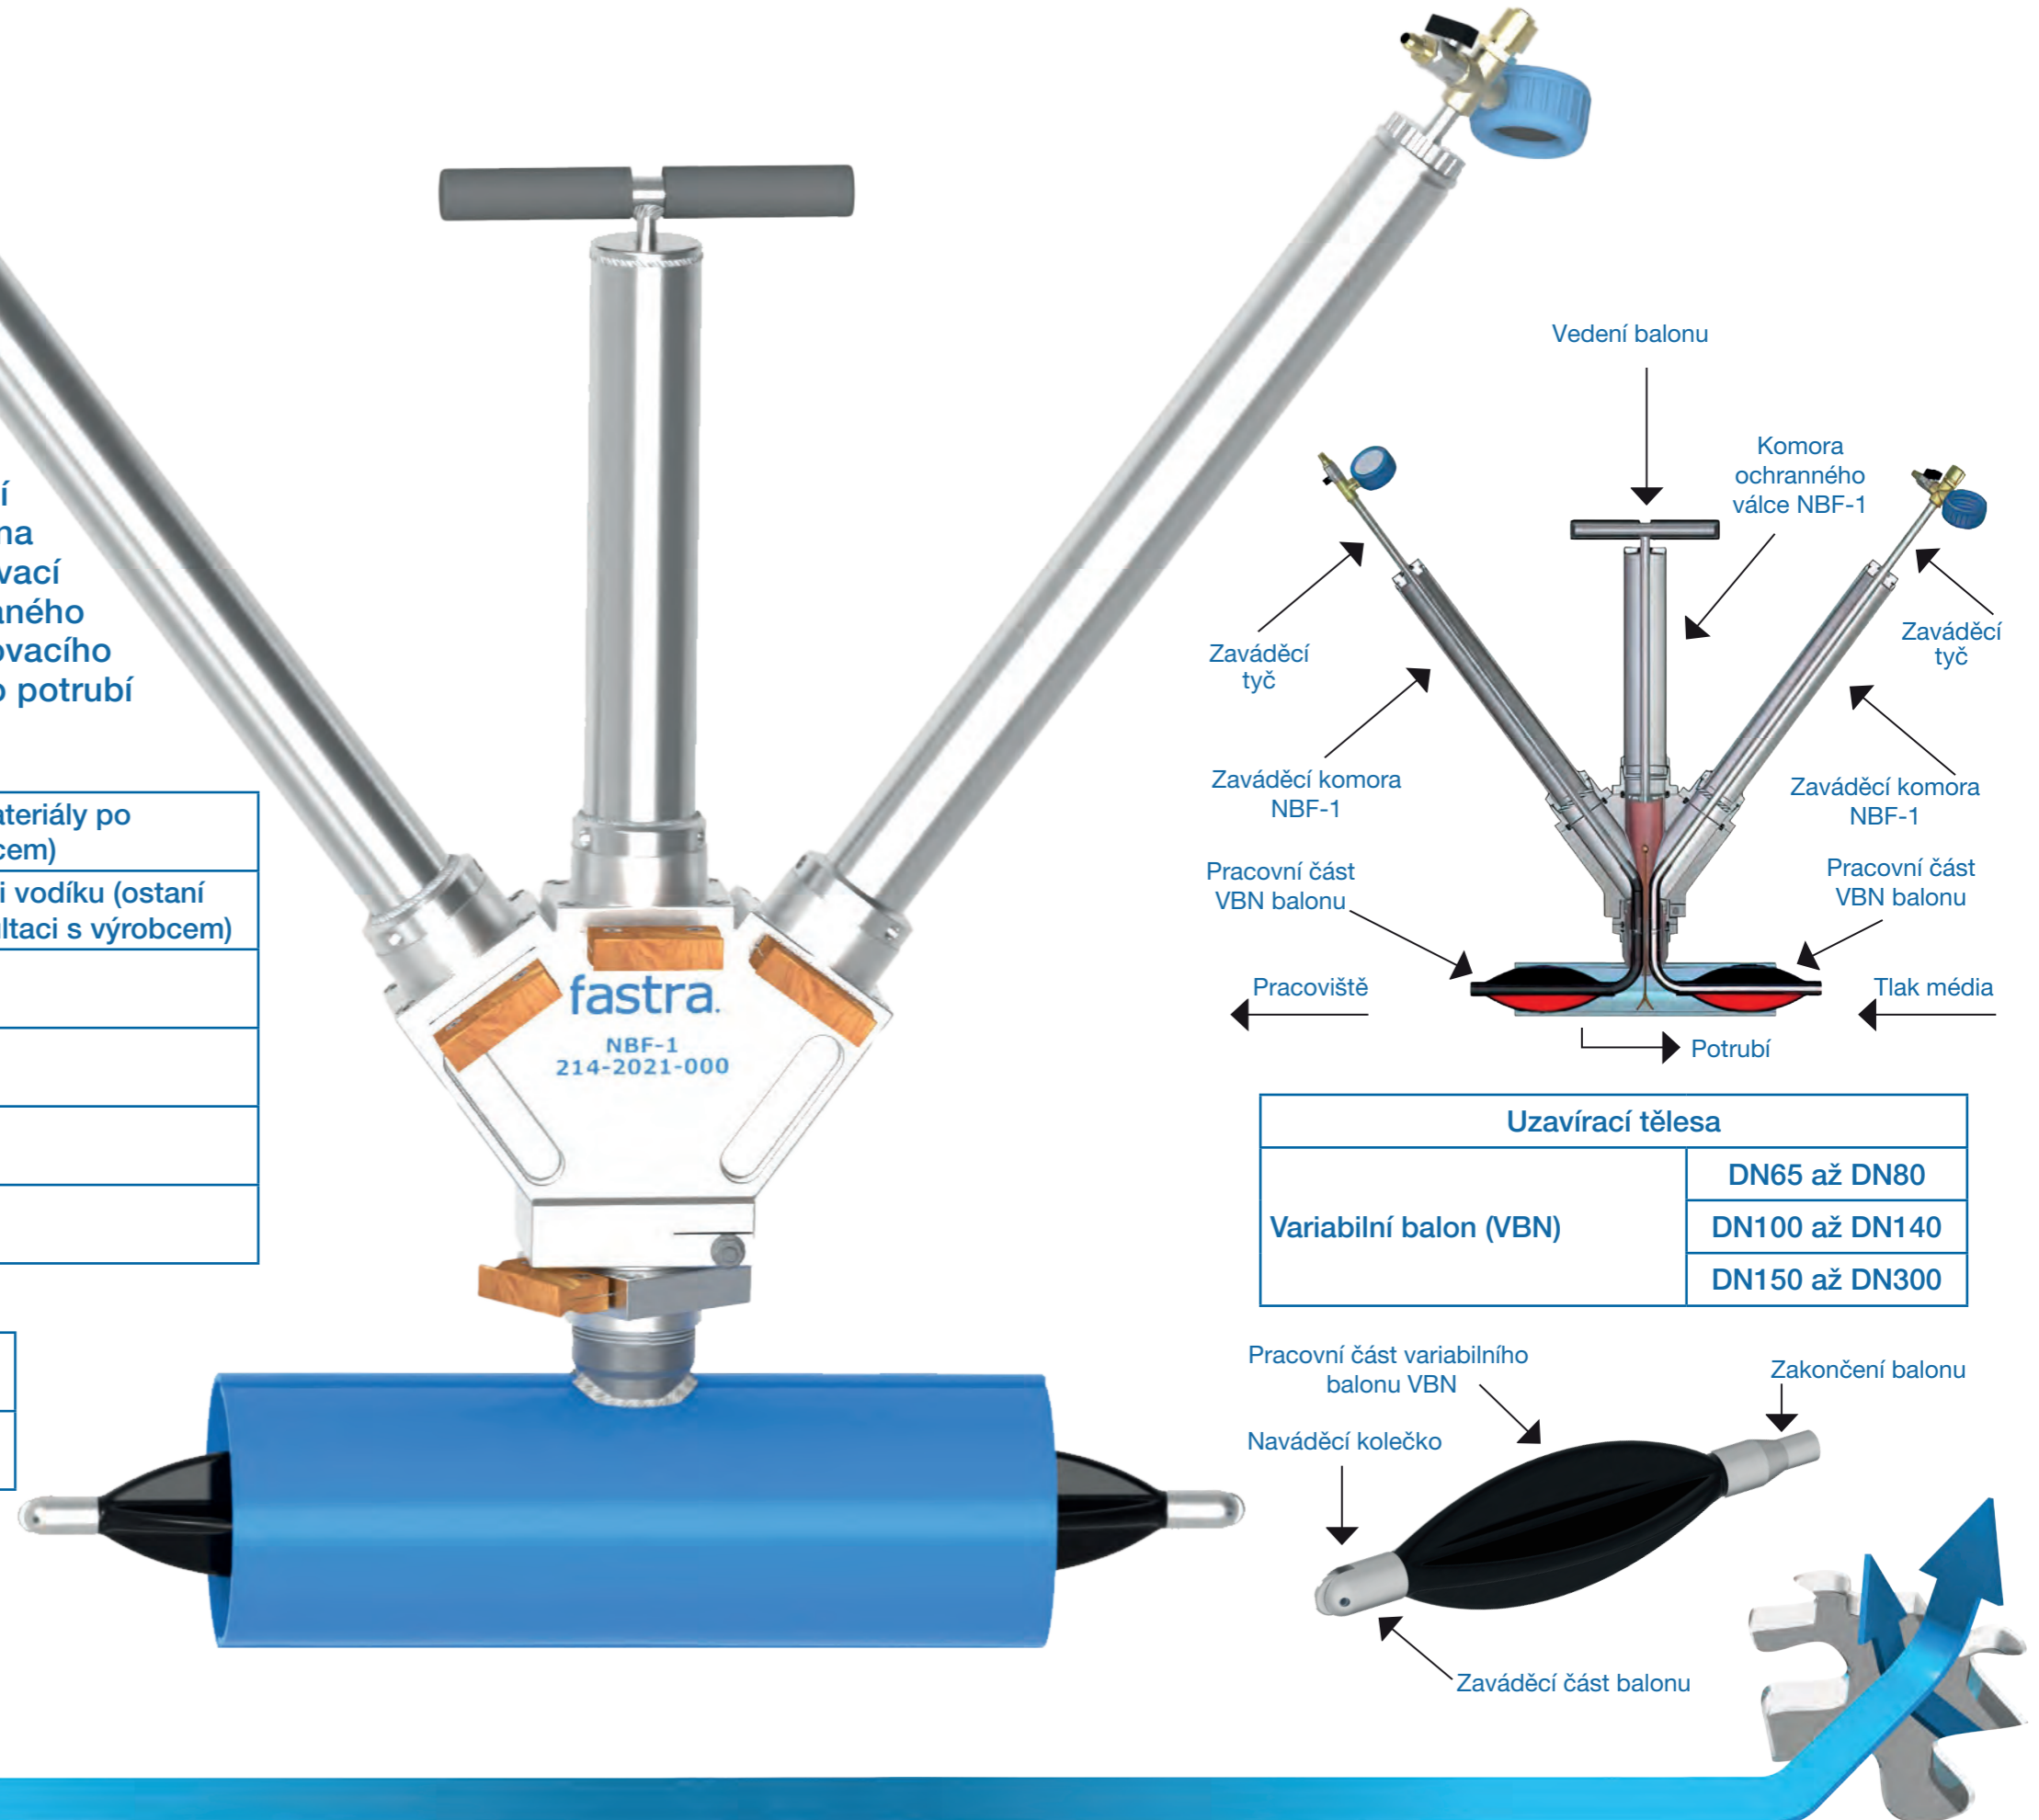

Uzavírací tělesa	
Variabilní balon (VBN)	DN65 až DN80
	DN100 až DN140
	DN150 až DN300

BALONOVACÍ HRDLA (tvarovky) 2,5"

fastra.

Použití:

- pro montáž nízkotlakého balonovacího zařízení NBF-1
- pro zavádění balonu UBF
- pro zavádění soupravy RVB 2010-F1

Balonovací hrdlo PE



Balonovací hrdlo ocel




KONTAKTY

FASTRA, s.r.o
Libenice 30 – Skalka, 280 02 Kolín
tel.: +420 321 720 258
+420 321 724 333
mobil: +420 603 528 387
e-mail: info@fastra.cz
web: www.fastra.cz



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ MIMO ČESKOU REPUBLIKU:

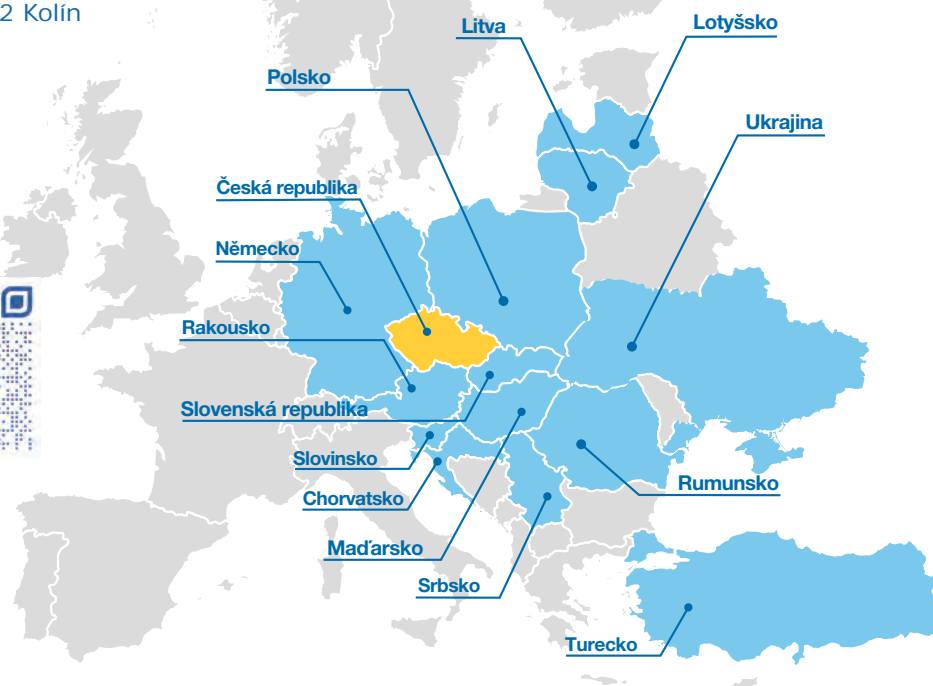

NAŠI PARTNEŘI

